

LINEA  
LEGNO

ALL'ACQUA



**LEGNO** PIÙ



**COLORCHIMICA**

# BASE SOLVENTE

## IMPREGNANTE

Protegge il legno penetrando profondamente nelle fibre. Non forma pellicola, mantiene il poro aperto, difende il legno dal marcimento dovuto a muffe e funghi e ne evidenzia le venature, con finitura decorativa ad imitazione delle più importanti essenze legnose.

**Resa:** 10 – 15 m<sup>2</sup>/l. per strato

**Applicazione:** pennello, spruzzo, immersione, flow-coating, autoclave sottovuoto, impregnatrice



33000 INCOLORE



33005 QUERCIA



33007 DOUGLAS



33008 CASTAGNO



33001 NOCE CHIARO



33003 NOCE SCURO



33009 CILIEGIO



33016 MOGANO

## FINITURA CERATA

Prodotto impermeabile all'acqua adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno, facilmente applicabile, con buon potere riempitivo e adesione su diversi tipi di impregnanti. La finitura satinata, ad effetto cera, rende il legno piacevole al tatto trasformandolo delicatamente senza nascondere le venature.

**Resa:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/l. la prima mano 16 – 18 m<sup>2</sup>/l. per le successive

**Applicazione:** pennello, spruzzo



33500 INCOLORE



33505 QUERCIA




33507 DOUGLAS



33508 CASTAGNO




33501 NOCE CHIARO

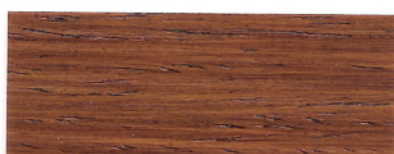

33503 NOCE SCURO



33509 CILIEGIO

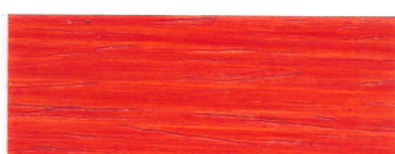

33516 MOGANO

# LEGNOPIÙ

## FLATTING

Vernice di finitura trasparente lucida e opaca. Protegge e decora il legno formando una pellicola elastica di grande resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

Resa: 8 – 10 m<sup>2</sup>/l. la prima mano 16 – 18 m<sup>2</sup>/l. per le successive

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo



5015 INCOLORE LUCIDA - BASE SOLVENTE  
33260 INCOLORE LUCIDA - BASE ACQUA



5016 INCOLORE OPACA - BASE SOLVENTE  
33261 INCOLORE OPACA - BASE ACQUA



**NOTE:** UTILIZZANDO UNA QUALSIASI TINTA IMPREGNANTE, PIÙ MANI SI DANNO PIÙ LA TINTA DIVENTA SCURA. OGNI TIPO DI LEGNO HA UN COLORE NATURALE PROPRIO. APPLICANDO QUINDI LA STESSA TINTA SU LEGNI DIVERSI SI OTTENGONO RISULTATI DIFFERENTI.

# BASE ACQUA

## IMPREGNANTE

Impregnante acrilico all'acqua per uso esterno ed interno; penetra in profondità nelle fibre del legno, esaltando le venature senza formare strati superficiali, svolge inoltre un'azione protettiva contro funghi e muffe.

Resa: 11 – 13 m<sup>2</sup>/l. per strato

Applicazione: pennello, spruzzo, immersione, flow-coating, autoclave sottovuoto, impregnatrice.



33200 INCOLORE



33202 QUERCIA



33203 DOUGLAS




33204 CASTAGNO



33208 NOCE ANTICO



33207 NOCE SCURO

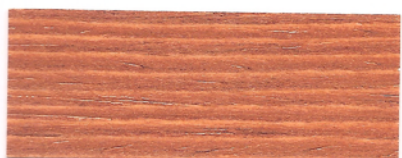

33209 CILIEGIO



33210 MOGANO



33211 BIANCO



## FINITURA CERATA

Finitura protettiva ad "effetto cera" non sfogliante indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno esposti all'acqua ed al sole anche in zone climatiche particolari. Additivata con filtri per UV e pigmentata con ossidi di ferro trasparenti che mettono in evidenza le venature del legno. Segue i naturali movimenti del legno evitando sfogliamenti rendendo il manufatto impermeabile all'acqua.

Resa: 8 – 10 m<sup>2</sup>/l. per strato

Applicazione: pennello, spruzzo



33250 INCOLORE



33251 QUERCIA



33253 DOUGLAS



33254 CASTAGNO



33258 NOCE ANTICO



33257 NOCE SCURO



33259 CILIEGIO



33252 MOGANO



33255 BIANCO

**COLORCHIMICA** s.p.a.

37026 Pescantina (VR) Italy  
Via Meucci, 16 - Loc. Settimo  
tel. +39 045 676 67 88  
fax. +39 045 676 67 99  
e-mail: info@colorchimica.com

[www.colorchimica.com](http://www.colorchimica.com)



**COLORCHIMICA**